PYRO-SAFE DG-CR 0,7mm

KAAPELIT

PALOSUOJAKANGAS

Yleiskuvaus

PYRO-SAFE DG-CR palosuojakangas kaapeleiden ja kaapelihyllyjen palosuojakseen ja palokuormakapselointeihin sekä moniin muihin paloteknisiin ratkaisuihin.

Tuotteen ominaisuudet

PYRO-SAFE DG-CR palosuojakangas on elastinen lasikuitukangas. Kankaan ulkopuoli on harmaa tai musta. Kangas on pinnoitettu PU-pinnoitteella likaa vastaan, sisäpuolella on punainen palossa laajeneva palosuojapinnoite. Tuote on elastinen, sitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Kangas kestää pakkasta ja UV-säteilyä sekä korkeaa kosteusrasitusta. Tulipalossa palosuojapinnoite turpoaa ja muodostaa palonkestävän eristekerroksen. Kaapeleiden ympärille asennettu PYRO-SAFE DG-CR palosuojakangas estää ulkopuolisen palon sytyttämästä kaapeleita palamaan. Se estää myös palon etenemisen kaapeleita pitkin kaapelipalo- ja oikosulkutilanteessa.

Käsittely

Käsittely lämpötila +5°C - +50°C, alle +5°C tuotteen elastisuus alenee.
Suhteellinen kosteus < 85%.
Tuotetta voidaan leikata veitsellä ja saksilla.

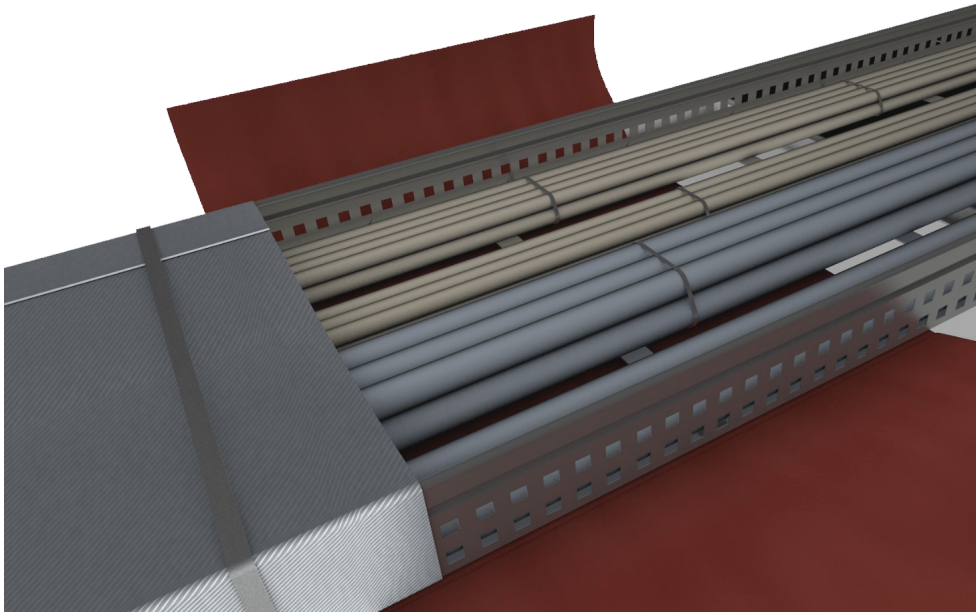

Tekniset tiedot

Ulkopuoli harmaa tai musta, sisäpuoli punainen.
Paino 850 g/m2
Paksuus 0,7mm

Pakkaus

Harmaa/punainen 20 m rulla (22m^2)
Erikoispituudet , mustakangas ja määrämittaan leikkaukset tilauksesta.

Varastointi

Kuivassa sisätiloissa alle +50^{o}C, pystyasennossa.
Varastointi aika 12 kuukautta.

Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.
Katso käyttöturvallisuustiedote.

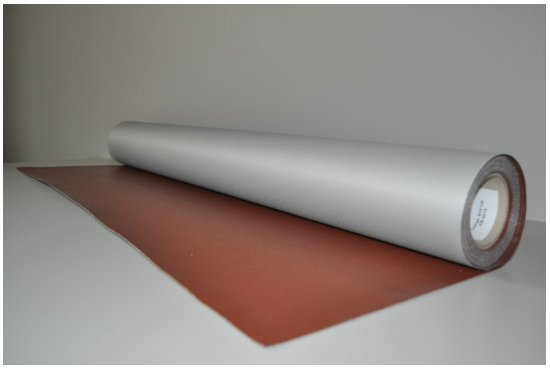

Hyväksynnät

ETA-16/0268
GL - hyväksyntä
Testattu ja hyväksytty EN ja DIN standardien mukaan.
Muut kansanväliset standardit saatavilla pyynnöstä.