PYRO-SAFE PALOKATKOLEVY

PINNOITETTU TUOTTEELLA FLAMMOTECT-A

KAAPELIT
PUTKET
SAUMAT

Yleiskuvaus

PYRO-SAFE PALOKATKOLEVY on FLAMMOTECT-A:lla pinnoitettu villalevy jota käytetään kaapeli-, putki– ja yhdistelmä läpivientien palokatko järjestelmissä sekä paloteknisissä saumauksissa. Soveltuu sisä– ja ulkokäyttöön. (-40°C..+70°C).
Palokatkolevyllä onnistuvat suuretkin läpivienti tiivistykset helposti ja nopeasti.
Määrämittaan leikattuja paloja saa lähestulkoon kaiken mallisina ja kokoisina tilauksesta. Asennus nopeutuu ja helpottuu huomattavasti valmiiksi leikattujen kappaleiden ansiosta esimerkiksi kohteissa joissa on paljon timanttireikiä.

Tuotteen ominaisuudet

PALOKATKOLEVY on tehty kivivillasta joka on vettähylkivä, ääntä sekä äärimmäistä lämpöä hyvin eristävä materiaali.
Levy on kemikaalineutraali ja avoin diffuusiolle.
Levyllä on erinomainen puristuskestävyys. Tekniikan lisääminen jälkikäteen on kuitenkin helppoa, tekemällä aukko levyyn terävällä puukolla.

Käsittely

Asennus lämpötila Pyro-Safe Flammotect-A: n mukaan.
Levyn leikkaaminen onnistuu helposti joko puukolla tai sahalla.
Helppo asentaa rakenteeseen.

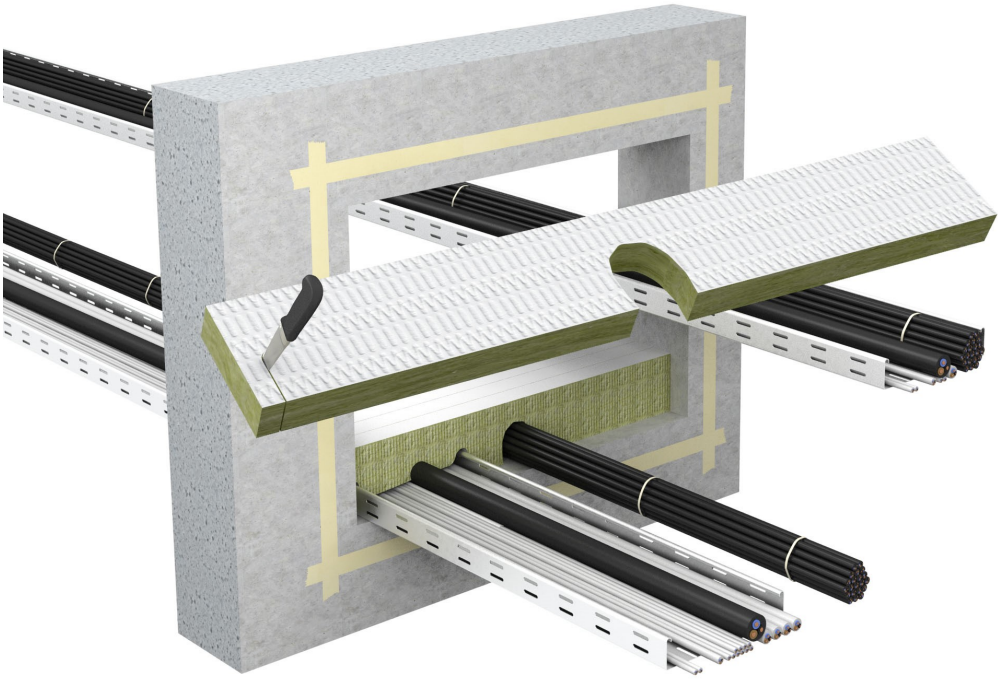

EI 240
EI 120
EI 120

Tekniset tiedot

Väri	Vihreä/harmaa (pinnoite valkoinen)
Muoto	Kiinteää kuitua
Sulamispiste	≥ 1.000 °C
Lämmönjohtavuus	λ_D 0.040 W/mK
Diffuusiokerroin	μ 1
Nimellinen tiheys	n. 150 kg/m^3
Koko	1000mm x 600mm
Paksuus	60mm (50mm tilauksesta)
Ääneneristävyys	R'_w = 52dB, (2 x 60 mm palokatkolevy)
Pinnoite	PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Kuivakerrosvahvuus	n. 1,0mm

Pakkaus

Yhdeltä puolelta pinnoitettu levy / 4kpl laatikossa (32 levyä lavalla)
Molemmin puolin pinnoitettu levy / 4kpl laatikossa (32 levyä lavalla)
Palat mittojen mukaan tilauksesta. Kysy saatavilla olevat varastokoot!

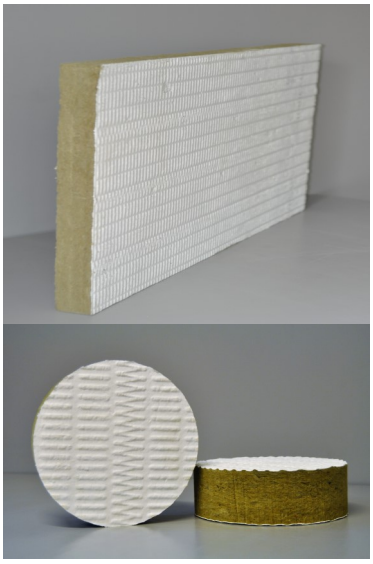

Varastointi

Kuivassa ja viileässä +5°C - +25°C

Turvallisuus ohje

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Hyväksynnät

ETA– 14/ 0418
ETA– 18/ 0237
Testattu ja hyväksytty EN, DIN standardien mukaan.
Muut kansanväliset standardit saatavilla pyynnöstä.