

PALOKATKO WRAP NAUHA

Yleiskuvaus

FLAMRO N III WRAP palokatkonauha sopii eristetyille ja eristämättömille muoviputkille, komposiittiputkille, kaasuputkille ja suojuuile putkijärjestelmille. Wrap nauha sopii seinäläpivienteihin betoniseinissä ja kipsilevyseinissä, jolloin nauha asennetaan molemmin puolin rakennetta. Katto- ja lattialäpivienneissä wrap nauha asennetaan holvin rakenteen alapintaan. Nauha asennetaan aina rakenteen sisään.


Tuotteen ominaisuudet

Aktiivisena komponenttina wrap nauhassa toimii voimakkaasti paisuva grafiittipohjainen nauha, joka turpoaa sulkien aukon umpeen vaikka putki sulaisikin pois. Voidaan asentaa myös vinosti seinän läpi tuleviin putkiin. Putken ja seinän välinen rako pitää tiivistää hyväksytysti rakenteen mukaan. Ihanteellinen hyvin ahtaisiin asennuksiin tai rakenteellisesti ohuen kuilunseinän läpivienteihin. Ei luovuta ilmaan myrkyllisiä kaasuja palon sattuessa.

Käsittely

Leikattavissa yleisveitsellä tai saksilla.

Wrap nauha on erittäin kätevä ja nopea asentaa.

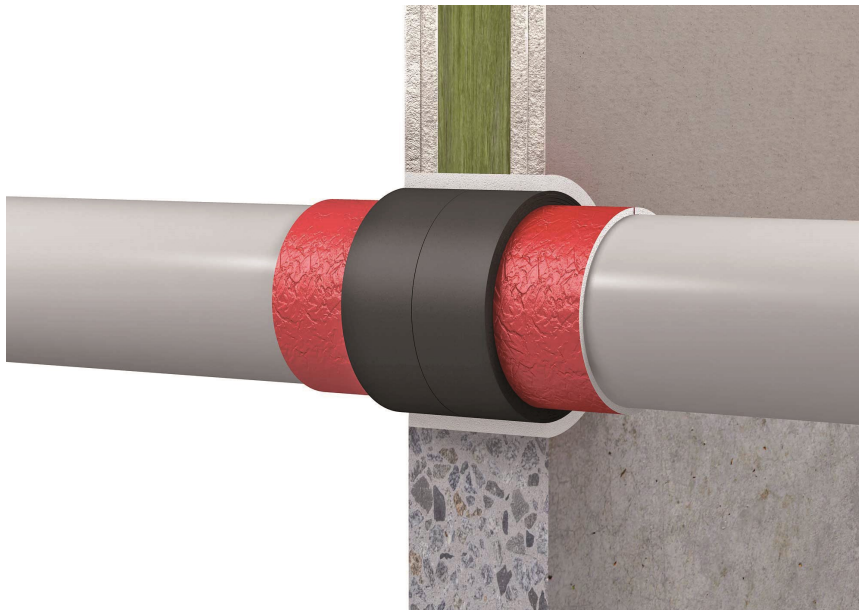

Tekniset tiedot

Väri	Antrasiitti
Muoviputket	≤ ø160mm PP, PE, PE-HD, PVC, PVC-U, WAWIN SITECH, AQUATHERM GREEN PIPE MS, GEBERIT SILENT PP, POLO-KAL NG, REHAU RAUPIANO PLUS, UNIPIPE-, UPONOR MLC-, ALPEXF DUO MULTILAYER
Tiheys	1200kg / m ³ + - 10%
Turpoamisaste	18mm—38mm (Nimellinen tiheys 1,5mm)
Rakenteen vähimmäispaksuus	Seinässä 100mm ja lattiassa 150mm

Pakkaus

Rullassa 20m wrap nauhaa (50mm x 2mm.)

Varastointi

Kuivassa ja viileässä sisätiloissa +5°C — +25°C.

Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmiselle vaarallisia ainesosia.

Katso käyttöturvallisuustiedote.



Hyväksynät

ETA-16/0056

